



LA MAINTENANCE

MAINTENANCE ET PRÉCONISATIONS DE REMPLACEMENT PIÈCES D'USURES

ENTRETIEN

PRÉCONISATIONS SUR LA BASE D'UNE FRÉQUENCE D'UTILISATION SUR 12 COURS DE 45 MIN / SEMAINE DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION NORMALE.

Cet aquabike nécessite peu d'entretien. Il est quand même préférable d'effectuer un entretien et un contrôle régulier pour garantir un fonctionnement correct, continu avec confort et sécurité pour vos membres.

CONTRÔLER
1 FOIS PAR SEMAINE

- Le bon état des sangles
- L'absence de dépôt sur les soudures et autres parties de l'aquabike
- Que les vis des bases, pédales et bras de pédales soient bien bloquées
- Le niveau d'usure des gommes grises de protection des bases (pour éviter des dommages sur le revêtement de votre bassin, il est important de les changer en urgence dès l'ors qu'une vous apercevez la sous-gomme de protection noire)
- Si vous utilisez votre aquabike dans une eau très agressive autre que dans une eau douce traitée au chlore, rincez bien votre aquabike à l'eau douce tous les jours en fin de journée avec de les stocker pour la nuit

CONTRÔLER
1 FOIS PAR MOIS

- Les molettes de réglage de la selle et du guidon, elles doivent se visser et se dévisser correctement

CONTRÔLER
1 FOIS PAR TRIMESTRE

- Qu'il n'y a pas de jeu dans le pédalier au niveau du rotor
- Le bon état de la selle

MAINTENANCE ET PRÉCONISATIONS DE REMPLACEMENT PIÈCES D'USURES - SUITE

ENTRETIEN

PRÉCONISATIONS SUR LA BASE D'UNE FRÉQUENCE D'UTILISATION SUR 10 COURS DE 45 MIN / SEMAINE
DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION NORMALE..

CONTRÔLER
TOUS LES 4 À 6 MOIS

- Remplacer les sangles des pédales « sport »

CONTRÔLER
TOUS LES 12 À 18 MOIS

- Remplacer les selles
- Remplacer les gommages grises des bases

CONTRÔLER
TOUS LES 2 ANS

- Remplacer le kit rotor de l'axe du pédalier
- Remplacer les jonctions support et extension de selle et guidon
- Remplacer le cale-pied de la pédale « confort »

CONTRÔLER
TOUS LES 5 ANS

- Remplacer les molettes de réglages

CONTRÔLER
TOUS LES 10 ANS

- Remplacer les gommages noirs lors du remplacement des gommages grises des bases

RETROUVEZ LES AQUA-TUTOS DE NOTRE SERVICE TECHNIQUE WATERFORM



LE SERVICE APRÈS-VENTE



LE S.A.V.

LE CENTRE SHOWROOM

Pour nous, chaque petit détail peut faire la différence, et c'est pour cela que tous nos équipements commercialisés sont utilisés quotidiennement dans notre centre showroom (www.waterform.fr). Ceci nous assure un RETOUR SUR EXPERIENCE que nous partageons avec vous à travers ce guide, tout en permettant de nous assurer de la fiabilité et de la durabilité de nos équipements.

**OUI, À LA LONGÉVITÉ, AU CONFORT, À L'EFFICACITÉ ET À LA SÉCURITÉ.
NON À L'OBSOLESCENCE PAR MANQUE D'ACTION !**

Des services +, des pièces détachées, un guide d'entretien, tout un dispositif développé par l'équipe Waterform et ses partenaires pour vous garantir d'avoir toujours à disposition de vos membres des équipements sécurisant et dans l'air du temps.





LES PIÈCES DÉTACHÉES

LISTING PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET SERVICES

Support de selle 12079
 Selle noire 12029
 Selle bleue nuit 12043
 Selle jaune 12044
 Selle rouge chic 12042
 Selle orange 12046
 Selle rouge 12030
 Selle verte 12045

Extension de selle 12018
 • Molette de réglage 12031
 • Jonctions 12052

Jonction 12052

Molette de réglage 12031

Axe central 12061

Kit rotor 12017

Vis du rotor 12091

Pédale droite complète (cf. page 12) 12011

Axe pédale droite 12032

Vis base 12089

Base arrière, profondeur d'eau :
 110 à 145 cm 12038
 145 à 165 cm 12021
 165 à 180 cm 12059
 180 à 200 cm 12060

• Gommes noires pour la double protection des sols 12014
 • Gommes grises pour la double protection des sols 12013

Guidon (cf. page 12) 12069

Porte gourde complet 12067
 • Porte gourde 12041
 • Vis porte gourde sur support inox 14023
 • Vis porte gourde sur aquabike 14021

Extension du guidon 12019

Jonction 12052

Molette de réglage 12031

Pédale gauche complète 12023

Axe pédale gauche 14008

Bras de pédale gauche 12053
 • Vis bras de pédale 12066

Bras de pédale droit 12054
 • Vis bras de pédale 12066

Vis base 12089


Base avant, profondeur d'eau :
 110 à 145 cm 12037
 145 à 165 cm 12010
 165 à 180 cm 12057
 180 à 200 cm 12058

• Gommes noires pour la double protection des sols 12014
 • Gommes grises pour la protection des sols 12013
 • Roulettes 12065
 • Vis roulette 14010

Résistance par godets fixes 12077

Jonction 12052

LISTING PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET SERVICES - SUITE

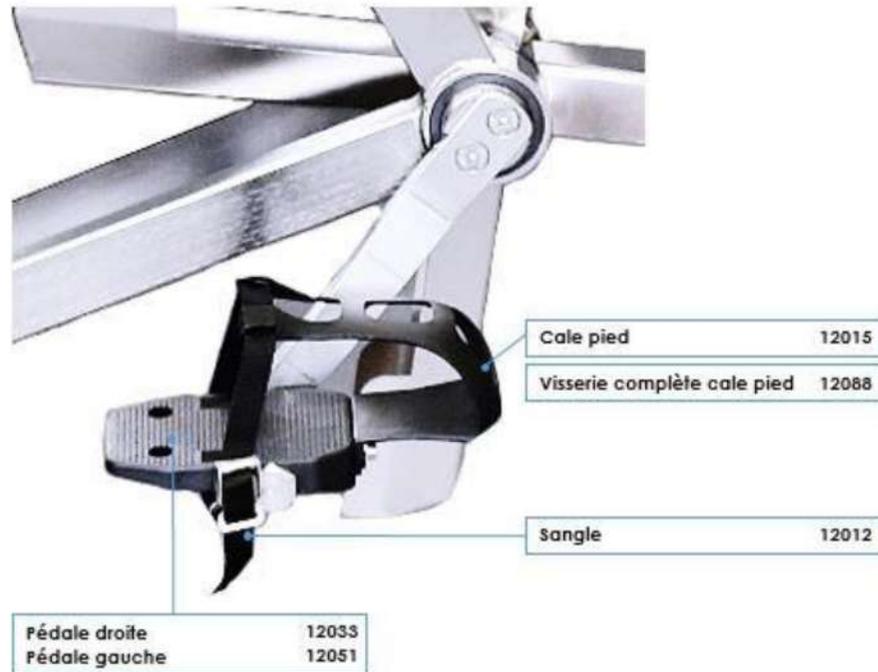

LISTING PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET SERVICES - SUITE



Bras de pédale gauche Easyline 12056
Bras de pédale droit Easyline 12055

Kit rotor aquabike Easyline 12026

Axe central aquabike Easyline 12062

Vis bras de pédale 12078

Pédale droite complète avec résistance 12035
Pédale gauche complète avec résistance 12034

Contiennent :

- Résistance 12036
- Pédale droite 12033
- (ou) Pédale gauche 12051
- Sangle 12012
- Cale pied 12015
- Visserie complète cale pied 12088
- Vis résistance 14025
- Axe pédale droite 12032
- (ou) Axe pédale gauche 14008

Système de résistance variable 13016
complet

Boule de réglage résistance 12063





WATERFORM™

LEADER EN SOLUTIONS AQUATIQUES

WATERFORM DEVELOPPEMENT & SHOWROOM WATERFORM

Qualiopi
processus certifié

FR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Dd Datadock



WATERFORM
19, rue Maurice Ravel
25200 MONTBELIARD
FRANCE



+33 (0)3 81 90 50 05



contact@waterform.com
www.waterform.com

